

LEADERBOX COND L 35

LEADERBOX COND L 35 è un componente preassemblato ed indispensabile che protegge le caldaie dall'eventuale sporcizia dell'impianto quando si ha una **zona riscaldamento a bassa temperatura**, ed ogni qual volta che la portata d'acqua necessaria a servire l'impianto è superiore a quella erogata dal circolatore della caldaia.

CODICE ARTICOLO: 3000010001400 (mantello di copertura sempre incluso nella fornitura)

DESCRIZIONE ARTICOLO: LEADERBOX COND L 35 Kw

DATI TECNICI


PRESSIONE MAX	6 bar
TEMPERATURA MAX	110°C
FLUIDO	ACQUA
SCAMBIATORE	SALDOBRASATO IN RAME, PIASTRE AISI316
TUBAZIONI	RAME
CONNESSIONI IDRAULICHE	OTTONE G3/4"
ALIMENTAZIONE/FREQUENZA	230 V 50 Hz
POTENZA MASSIMA POMPA + VALVOLA	75 W
ASSORBIMENTO MASSIMO POMPA + VALVOLA	1 A
GRADO DI PROTEZIONE IP	IP40

Per ulteriori informazioni contattare l'ufficio tecnico TERMOLEADER



A1 Mandata Caldaia **A2 Ritorno Caldaia**
From boiler *Outlet to boiler*

B1 Ritorno impianto **B2 Mandata impianto**
Heating return *Heating send*

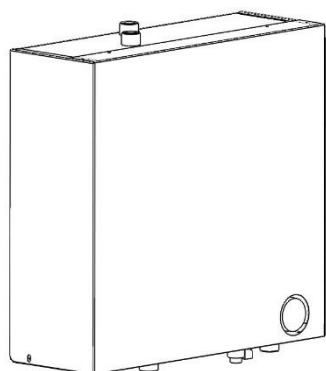

DATI FLUIDO-TERMICI

POTENZA	35 kW
PRIMARIO	
TEMPERATURA	80°C

SECONDARIO L	
TEMPERATURA	30-38°C



PREVALENZA POMPA 8 mca (parametro in funzione della velocità impostata della pompa)

DIMENSIONI

ALTEZZA	475 mm
LARGHEZZA	498 mm
PROFONDITA'	175 mm
PESO	25 kg


Schema di principio, il limite di fornitura è indicato nel riquadro giallo. Le presenti informazioni sono corrette alla data di stampa e sono soggette a modifiche senza preavviso.

Rev. 27/12/2022

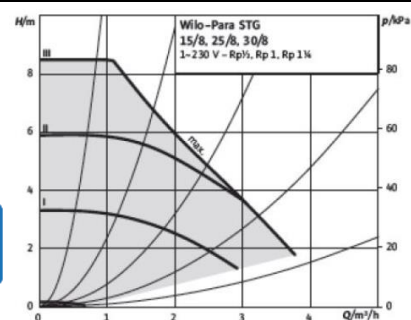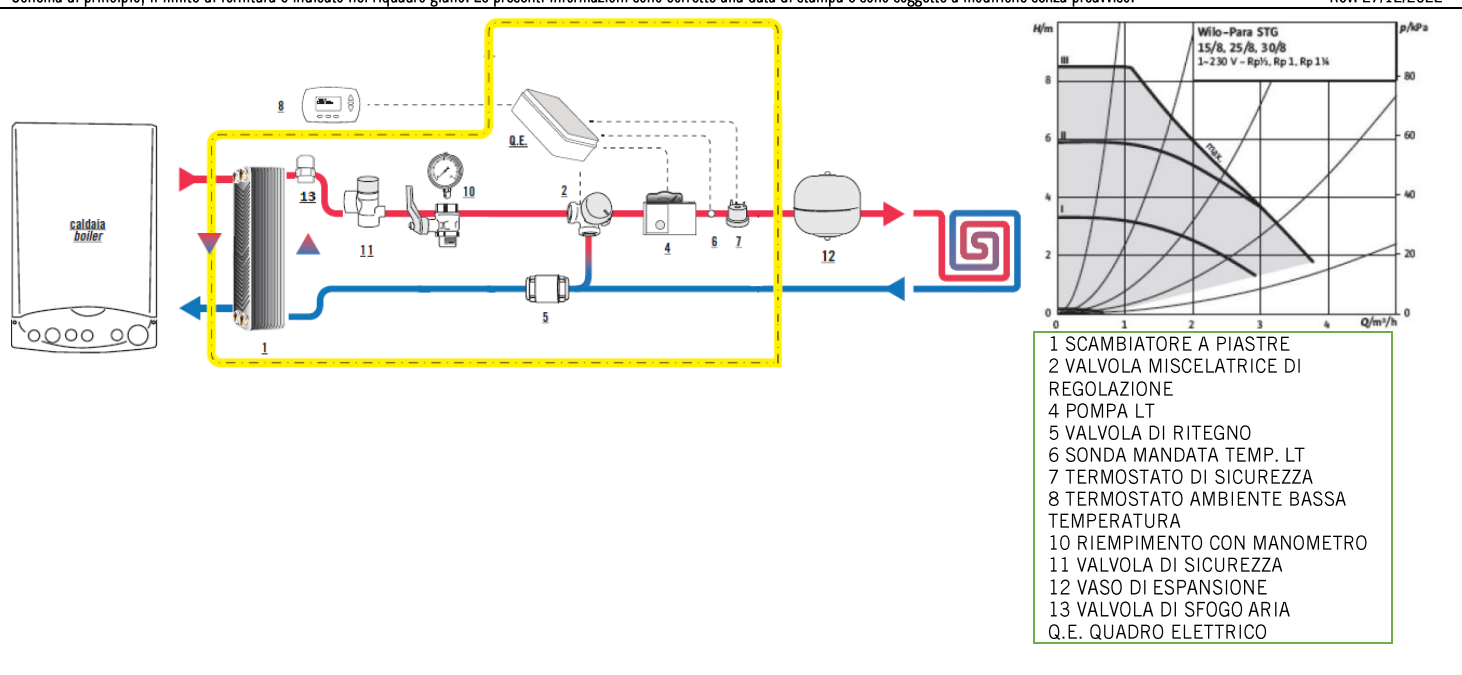

- 1 SCAMBIATORE A PIASTRE
- 2 VALVOLA MISCELATRICE DI REGOLAZIONE
- 4 POMPA LT
- 5 VALVOLA DI RITEGNO
- 6 SONDA MANDATA TEMP. LT
- 7 TERMOSTATO DI SICUREZZA
- 8 TERMOSTATO AMBIENTE BASSA TEMPERATURA
- 10 RIEMPIIMENTO CON MANOMETRO
- 11 VALVOLA DI SICUREZZA
- 12 VASO DI ESPANSIONE
- 13 VALVOLA DI SFOGO ARIA
- Q.E. QUADRO ELETTRICO

Dimensioni

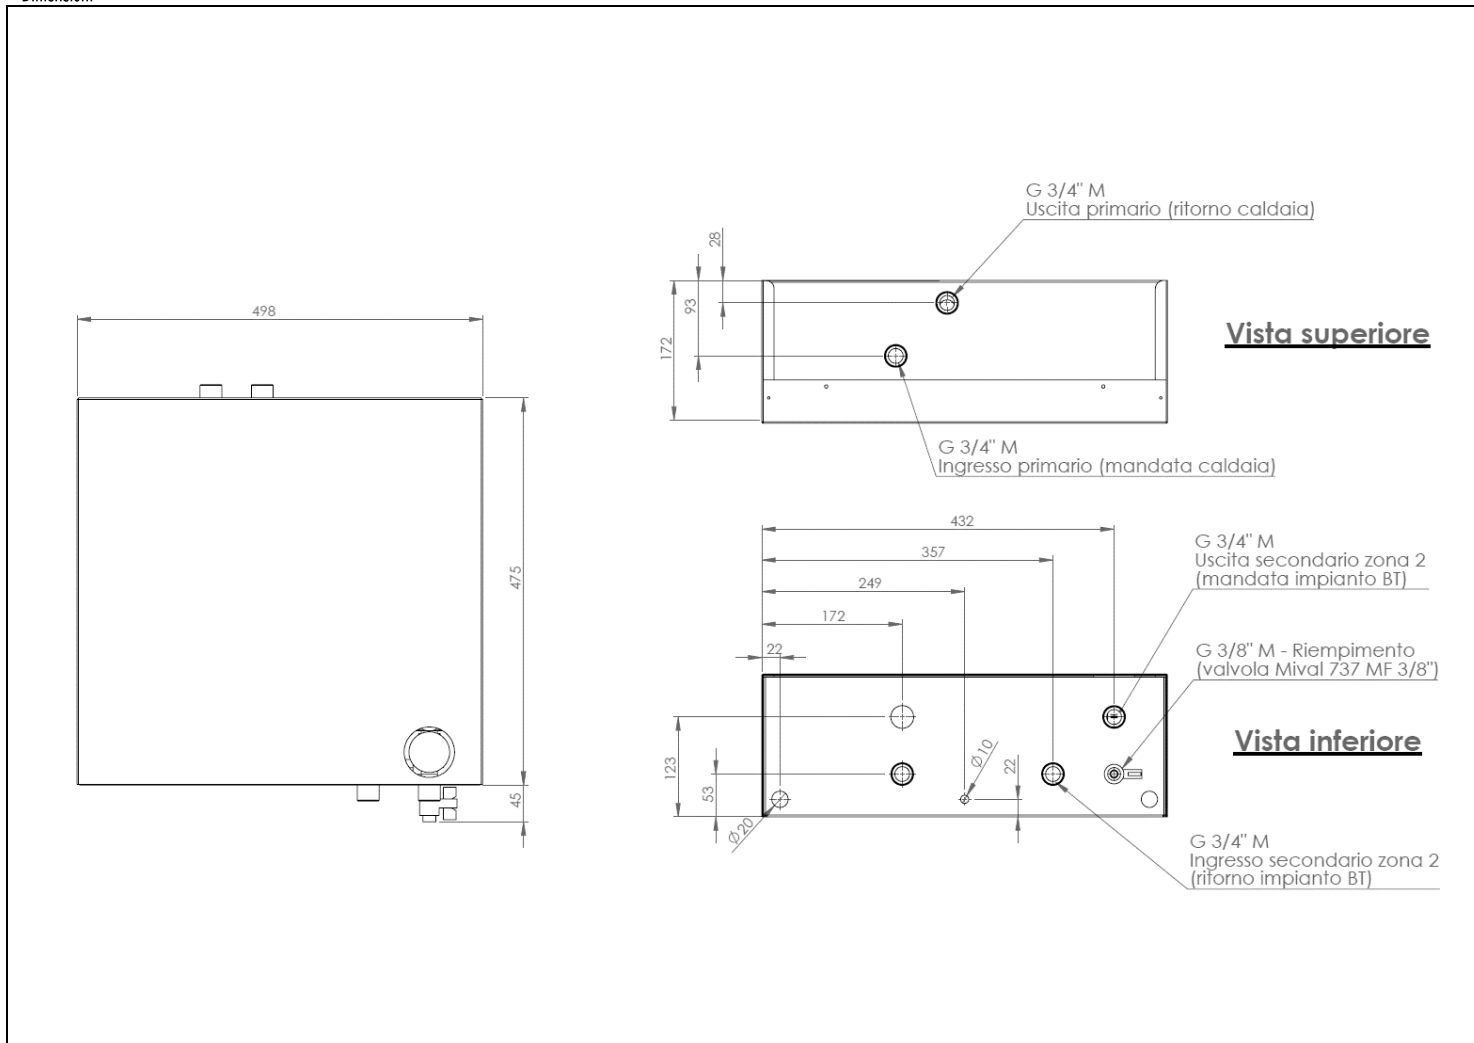

Le presenti informazioni sono corrette alla data di stampa e sono soggette a modifiche senza preavviso.