

LEADERBOX TC 35.1

Fino a 35 kW con 1 circolatore Till 35 kW with 1 pump

CARATTERISTICHE FEATURES

- ✓ Pompa Maggiorata
Oversized Pump
- ✓ Mantello incluso
Cape included
- ✓ Compatto
Compact
- ✓ Predisposizione Pompa I°
Predisposition I° Pump
- ✓ REGOLEADER TC *Optional*

CODICE ARTICOLO ITEM CODE: **3000010001010**

DATI TECNICI TECHNICAL DATA


Pressione max <i>Max pressure</i>	6 bar
Temperatura max <i>Max temp.</i>	110°C
Fluido <i>Fluid</i>	ACQUA <i>Water</i>
Scambiatore <i>Exchanger</i>	SALDOBRASATO IN RAME <i>BPHE</i> , PIASTRE <i>Plates</i> AISI316
Tubazioni <i>Piping</i>	RAME <i>Copper</i>
Conessioni idrauliche <i>Hydraulic connections</i>	OTTONE <i>Brass</i> G3/4"
Alimentazione/frequenza <i>Power/frequency</i>	230 V 50 Hz
Potenza max totale <i>Max total power</i>	75 W
Assorbimento max totale <i>Max total absorption</i>	0,66 A
Grado di protezione ip <i>IP protection degree</i>	IP40

Per ulteriori informazioni contattare l'ufficio tecnico TERMOLEADER
For more information please contact Termoleader's technical office

DATI FLUIDO-TERMICI THERMAL DATA

Potenza <i>Capacity</i>	35 kW
Temperature I° <i>Temp.</i>	75-60°C
Portata I° - II° <i>Flow Rate</i>	2000 l/h
Pdc I° - II° <i>Pressure drop</i>	1,5 mca <i>mwc</i>
Temperature II° <i>Temp.</i>	48-63°C


PREVALENZA POMPA 8 mca (parametro in funzione della velocità impostata della pompa)
PUMP HEAD 8 mwc (parameter in function of the speed set for the pump)

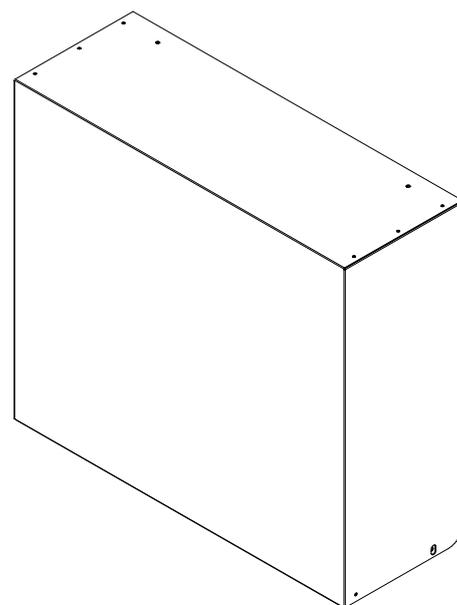

La centralina di regolazione REGOLEADER TC cod. 3000010002010, è da acquistare a parte se necessaria.

Available on demand the RegoLeader TC control unit ITEM CODE. 3000010002010

SCHEMA DI FUNZIONAMENTO OPERATING DIAGRAM

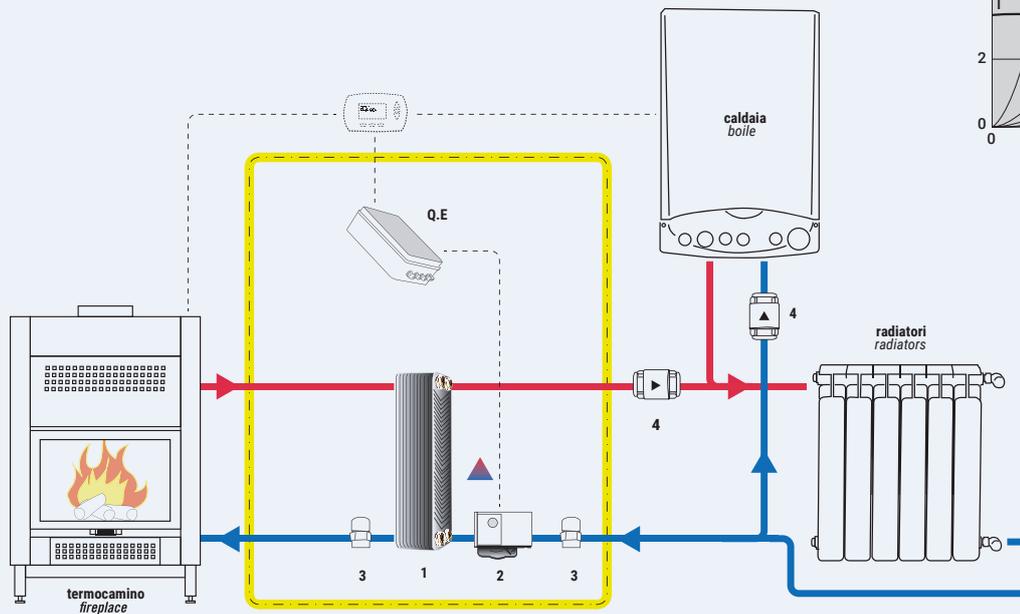

1 SCAMBIATORE A PIASTRE
Plate heat exchanger

2 POMPA
Pump

3 VALVOLA SFOGO ARIA
Air vent valve

4 VALVOLA DI RITEGNO
Check valve

Q.E. QUADRO ELETTRICO
Control cabinet

DIMENSIONI DIMENSIONS

Altezza [mm]
Height [mm] 402

Larghezza [mm]
Width [mm] 449

Profondità [mm]
Depth [mm] 161

Attacchi
Connections ¾"

Peso [kg]
Weight [kg] 15

