

SOTTOSTAZIONE PENSILE AHW-P 35

CARATTERISTICHE FEATURES

- ✓ Regolazione Elettronica *Electronic regulation*
- ✓ PN16
- ✓ Riscaldamento *Heating*
- ✓ ACS/DHW
- ✓ Modbus TCP
- ✓ Scambiatori in parallelo *Parallel exchangers*

CODICE ARTICOLO *ITEM CODE*: **3000010001520**

Mantello di copertura sempre incluso nella fornitura *Cover cape always included*

DESCRIZIONE ARTICOLO *ITEM DESCRIPTION*: **STC TLR AHW-P 35 Kw**

DATI TECNICI *TECHNICAL DATA*

Pressione max <i>Max pressure</i>	6 bar
Temperatura max <i>Max temp.</i>	110°C
Fluido <i>Fluid</i>	ACQUA <i>Water</i>
Scambiatore <i>Exchanger</i>	SALDOBRASATO IN RAME <i>BPHE</i> , PIASTRE <i>Plates</i> AISI316
Tubazioni <i>Piping</i>	RAME <i>Copper</i>
Connessioni idrauliche <i>Idraulic connections</i>	OTTONE <i>Brass</i> G3/4" - G1/2"M - G1"F
Alimentazione/frequenza <i>Power/frequency</i>	230 V 50 Hz
Potenza max totale <i>Max total power</i>	75 W
Assorbimento max totale <i>Max total absorption</i>	0,66 A
Grado di protezione ip <i>IP protection degree</i>	IP40

Per ulteriori informazioni contattare l'ufficio tecnico **TERMOLEADER**



For more information please contact **Termoleader's technical office**

DATI FLUIDO-TERMICI *THERMAL DATA*


	RISC	ACS
Potenza <i>Capacity</i>	35 kW	35 kW
Temperature I° <i>Temp.</i>	85-65°C	85-45°C
Portata I° <i>Flow Rate</i>	1500 l/h	800 l/h
Pdc I° <i>Pressure drop</i>	1,5 mca	1,5 mca
Temperature II° <i>Temp. H</i>	60-75°C	10-50°C
Portata II° <i>Flow Rate</i>	2000 l/h	800 l/h
PDC Max II° <i>Pressure Drop Max</i>	2,5 mca	1 mca

PREVALENZA POMPA 8 mca (parametro in funzione della velocità impostata della pompa)

PUMP HEAD 8 mwc (parameter in function of the speed set for the pump)

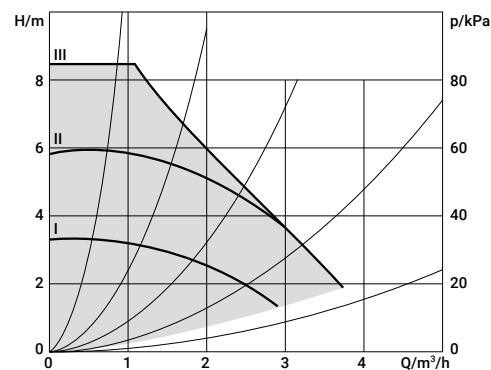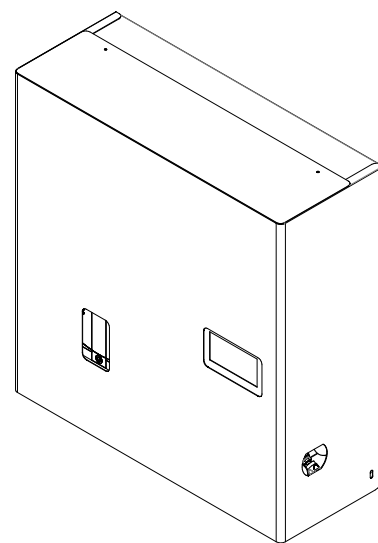

SCHEMA DI FUNZIONAMENTO OPERATING DIAGRAM

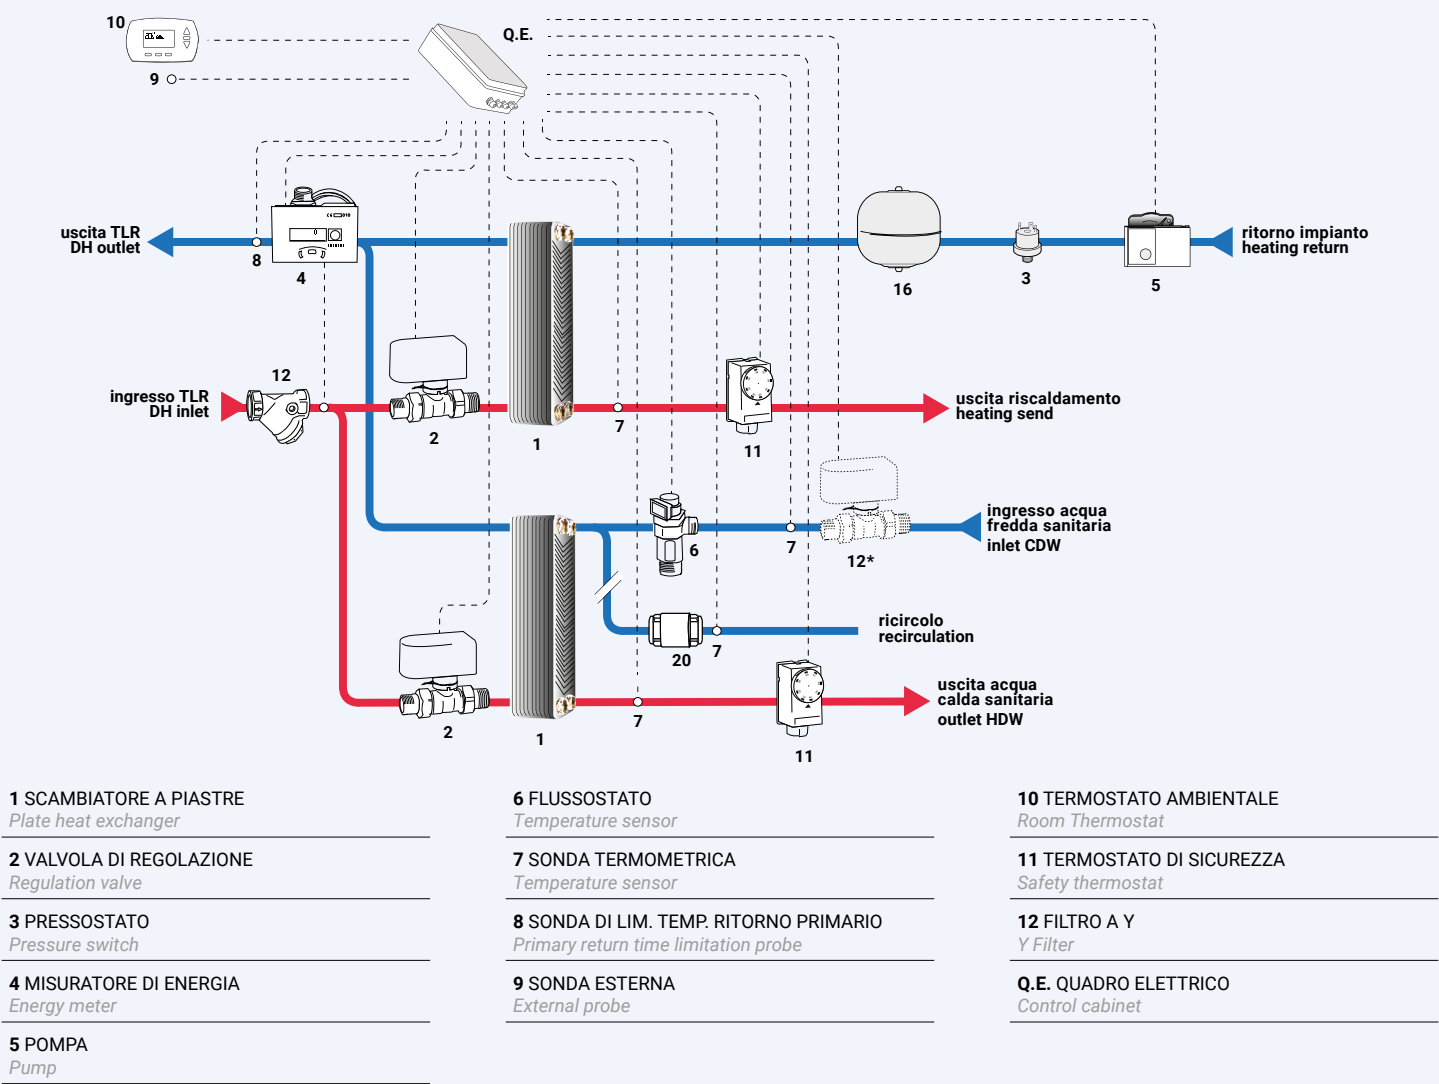

DIMENSIONI DIMENSIONS	
Altezza [mm] Height [mm]	641
Larghezza [mm] Width [mm]	662
Profondità [mm] Depth [mm]	247
Peso [kg] Weight [kg]	30

